


ВНИМАНИЕ! Для натяжных потолков необходимо предварительно установить под него специальную закладную (твердую поверхность, закрепленную на бетонное перекрытие), диаметром минимум 20 см.

Обязательно проверьте надежность крепления светильника к монтажной скобе!!!

4. Техническое описание



Более подробная информация на стикере коробки светильника

Наименование	Мощность света, Вт	Мощность вентилятора, Вт	Аналог, Вт	Световой поток (нейтральный свет), ЛМ	Световой поток (теплый/холодный свет), ЛМ	Ночник, ЛМ	Габаритные размеры, мм
FAN WOOD 48W+55W-1032-WHITE/WOOD-220-IP20	48/24/24	55	АН 100x5	4200	2100	300	550 x h 365 max

5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Гарантийные обязательства



6.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

6.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

6.3. Неправильное хранение, использование светильника или его использование не по назначению лишают права на гарантию.

6.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

6.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

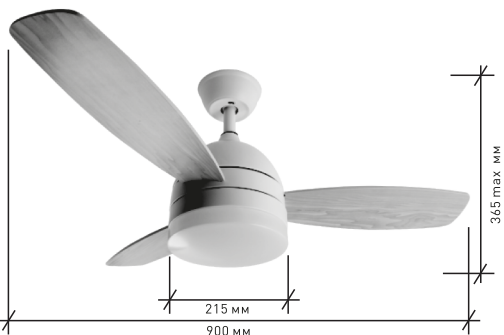

Сделано в Китае
Импортер: ООО «АЛМАК»
Телефон: 8 800 500 66 63
Адрес: 115432, г. Москва,
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина

Паспорт изделия



АССОРТИМЕНТ СОГЛАСНО п.4



Обзоры светильников, настройка пульта и сборка светильников в **instagram** и на нашем **YouTube** канале **Estares**.

1. Требования по технике безопасности

1.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

1.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

1.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер) обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание уделяйте герметизации соединений во влажном помещении, улице, т.к. плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

1.4. Для обслуживания светильника отключайте электропитание!


1.5. Светильники имеют степень защиты IP20.

2. Схема управления светильником

2.1. Управление с помощью пульта:

LAMP ON – включение света, переключение режимов свечения
LAMP OFF – выключение света
MED – переключение режимов свечения
HI – включение вентилятора на максимальную мощность
NATURAL WIND – включение вентилятора в эко режиме
LOW – включение вентилятора на минимальную мощность
STOP – отключение вентилятора
1h – таймер выключения светильника через 1 час
2h – таймер выключения светильника через 2 часа
4h – таймер выключения светильника через 4 часа

2.2. Управление с помощью выключателя:

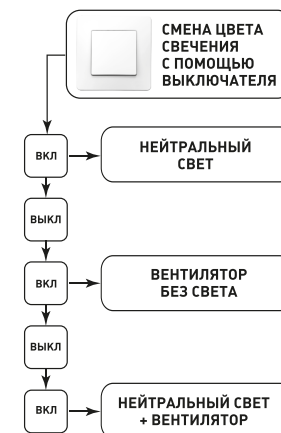

2. Комплект поставки

2.1. Светильник в разборе [рис.1]:

основная часть, крепление к потолку, плафон, лопасти вентилятора, штанга для крепления светильника малая, штанга для крепления светильника большая, блок питания, светодиодная плата, муфта малая, муфта большая, крышка для крепления светодиодной платы.

2.2. Монтажный комплект – 1 шт.

2.3. Монтажная скоба – 1 шт.

3.4. Паспорт светильника – 1 шт.

3.5. Пульт ДУ – 1 шт.



Пульт работает от батареек типа AAA 2шт.

рис.1



3. Сборка и установка светильника

- 3.1.** Прикрепите лопасти вентилятора к основной части светильника пи помощи прокладок и винтов через соответствующие отверстия
- 3.2.** Подсоедините светодиодную плату к основной части светильника, соединив белые и коричневый и синий с синим провода, проведя их через крышку для светодиодной платы.
- 3.3.** Прикрутите крышку для светодиодной платы к основной части светильника при помощи винтов
- 3.4.** Закрепите светодиодную плату на крышке при помощи магнитов
- 3.5.** Накрутите плафон на основание светильника
- 3.6.** Наденьте малую соединительную муфту на штангу – широкой стороной к светильнику , узкой вверх
- 3.7.** Отсоедините монтажную скобу от большой муфты светильника.
- 3.8.** Проденьте большую муфту через штангу светильника широкой стороной вверх.
- 3.9.** Прикрепите малую штангу к основанию при помощи втулки со шпилькой и двух винтов , предварительно протянув провода и трос через штангу (сторона штанги с двумя отверстиями кверху, с тремя вниз)
- 3.10.** Разметьте будущие отверстия по отверстиям на монтажной скобе.
- 3.11.** Закрепить монтажную скобу на потолке при помощи крепежных элементов
- 3.12.** Проденьте большую муфту через штангу светильника широкой стороной вверх.
- 3.13.** Прикрепите светильник к монтажной скобе при помощи пазов и винтов . Для усиления крепления , также можно закрепить трос к потолку .
- 3.14.** Подсоедините блок питания к проводам , выходящим из штанги светильника при помощи коннектора.
- 3.15.** Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
- 3.16.** Скоммутируйте провода от светильника с проводами для подключения
- 3.17.** Прикрепите большую муфту к монтажной скобе при помощи винтов .

